

# Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide - 2025

## Scheda intervento 4

### Intervento di asportazione materiale litoide derivante in Comune di Cerveno (BS)

Ente competente per il corso d'acqua: **Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

Corso d'acqua: **torrente Blè (RIP)**

Comune di **Cerveno (BS)**

Cerveno – Ambito Unico: pulizia della vasca di laminazione (capacità pari a 40.000mc) presente nel tratto finale dell'asta prima dell'immissione nel Fiume Oglio.

Totale materiale da asportare: **10.000 m<sup>3</sup> circa**

Classificazione materiale (d.d.g. 13734/2016):

- Categoria A (sabbia o ghiaia pronta)
- Categoria B (misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio)
- Categoria C (misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolami o materiale di maggiore pezzatura)

Motivazione delle necessità di intervento

Ripristino funzionalità di trattenuta della vasca di laminazione presente sul torrente

Dettaglio aree di intervento, accessibilità e durata dei lavori

Il materiale oggetto del presente intervento è localizzato in un unico ambito posto nel torrente Blè:

- Il volume di materiale da asportare è pari a complessivi **10.000 m<sup>3</sup>(circa)**.

In accordo con UTR Brescia potranno essere effettuati interventi di manutenzione straordinaria da definire in sede di rilascio della concessione di escavazione (a titolo esemplificativo interventi di regimazione idraulica, manutenzione conservativa di manufatti esistenti e taglio vegetazione), a compensazione su una quota parte del canone demaniale determinato in base all'offerta economica dell'aggiudicatario.

I lavori di escavazione potranno avere durata massima **pari a 30 giorni (trenta)**.

Si riportano di seguito lo stralcio cartografico di inquadramento dell'ambito e la relativa documentazione fotografica del materiale da asportare.

Estensore: Roberto Paieri

**Viewer Geografico - Geoportale**







Alveo ripreso da Valle

# Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide - 2025

## Scheda intervento 5

**Intervento di asportazione materiale litoide derivante in Comune di Esine e Berzo Inferiore (BS)**

Ente competente per il corso d'acqua: **Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

Corso d'acqua: **torrente Grigna (RIP)**

Comune di **Esine (BS) e Berzo Inferiore (BS)**

Esine e Berzo Inferiore – Ambito Unico: tratto di alveo sotteso tra il ponte della S.P. 8 e il ponte per le località Salume, Guale e Saiotte.

Totale materiale da asportare: **10.000 m<sup>3</sup> circa**

Classificazione materiale (d.d.g. 13734/2016):

- Categoria A (sabbia o ghiaia pronta)
- Categoria B (misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio)
- Categoria C (misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolami o materiale di maggiore pezzatura)

Motivazione delle necessità di intervento

Ripristino funzionalità idraulica dell'alveo

Dettaglio aree di intervento, accessibilità e durata dei lavori

Il materiale oggetto del presente intervento è localizzato in un unico ambito che attraversa il territorio dei due Comuni, posto nel fiume Grigna:

- Il volume di materiale da asportare è pari a complessivi **10.000 m<sup>3</sup>**(circa).

In accordo con UTR Brescia potranno essere effettuati interventi di manutenzione straordinaria da definire in sede di rilascio della concessione di escavazione (a titolo esemplificativo interventi di regimazione idraulica, manutenzione conservativa di manufatti esistenti e taglio vegetazione), a compensazione su una quota parte del canone demaniale determinato in base all'offerta economica dell'aggiudicatario.

I lavori di escavazione potranno avere durata massima **pari a 30 giorni (trenta)**.

Si riportano di seguito lo stralcio cartografico di inquadramento dell'ambito e la relativa documentazione fotografica del materiale da asportare.

Estensore: Roberto Paieri

**Inquadramento ortografico. Esine – Berzo Inferiore**

**Viewer Geografico - Geoportale**



**ESINE**





Alveo a monte del Ponte sulla S.P. 8

# Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide - 2025

## Scheda intervento 6

**Scheda: Intervento di asportazione materiale litoide derivante in Comune di Idro (BS)**

Ente competente per il corso d'acqua: **Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

Corso d'acqua: **torrente Vantone (RIP)**

Comune di **Idro (BS)**

Idro: nei pressi della foce del torrente a lago

Totale materiale da asportare: **1.000 m<sup>3</sup> circa**

Classificazione materiale (d.d.g. 13734/2016):

- Categoria A (sabbia o ghiaia pronta)
- Categoria B (misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio)
- Categoria C (misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolami o materiale di maggiore pezzatura)

Motivazione delle necessità di intervento

Ripristino officiosità idraulica del torrente alla foce nel lago d'Idro

Dettaglio aree di intervento, accessibilità e durata dei lavori

Il materiale oggetto del presente intervento è localizzato alla foce nel lago d'Idro


Ambito: foce torrente

I lavori potranno avere durata massima pari a 30 giorni per singolo ambito.


Si riportano di seguito lo stralcio cartografico di inquadramento degli ambiti e la relativa documentazione fotografica del materiale da asportare.

Estensore: Mauro Rosini

## Viewer Geografico - Geoportale

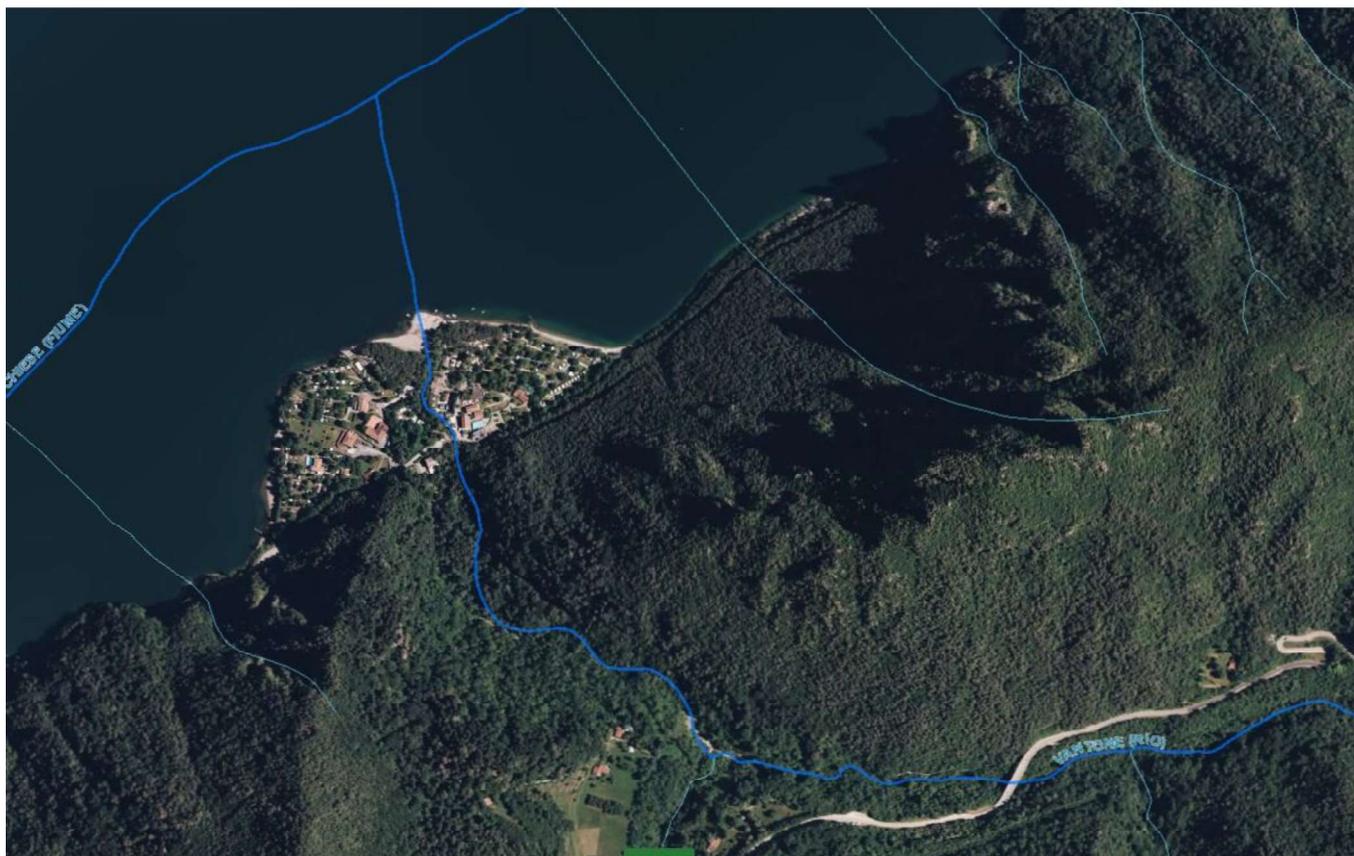

# Viewer Geografico - Geoportale

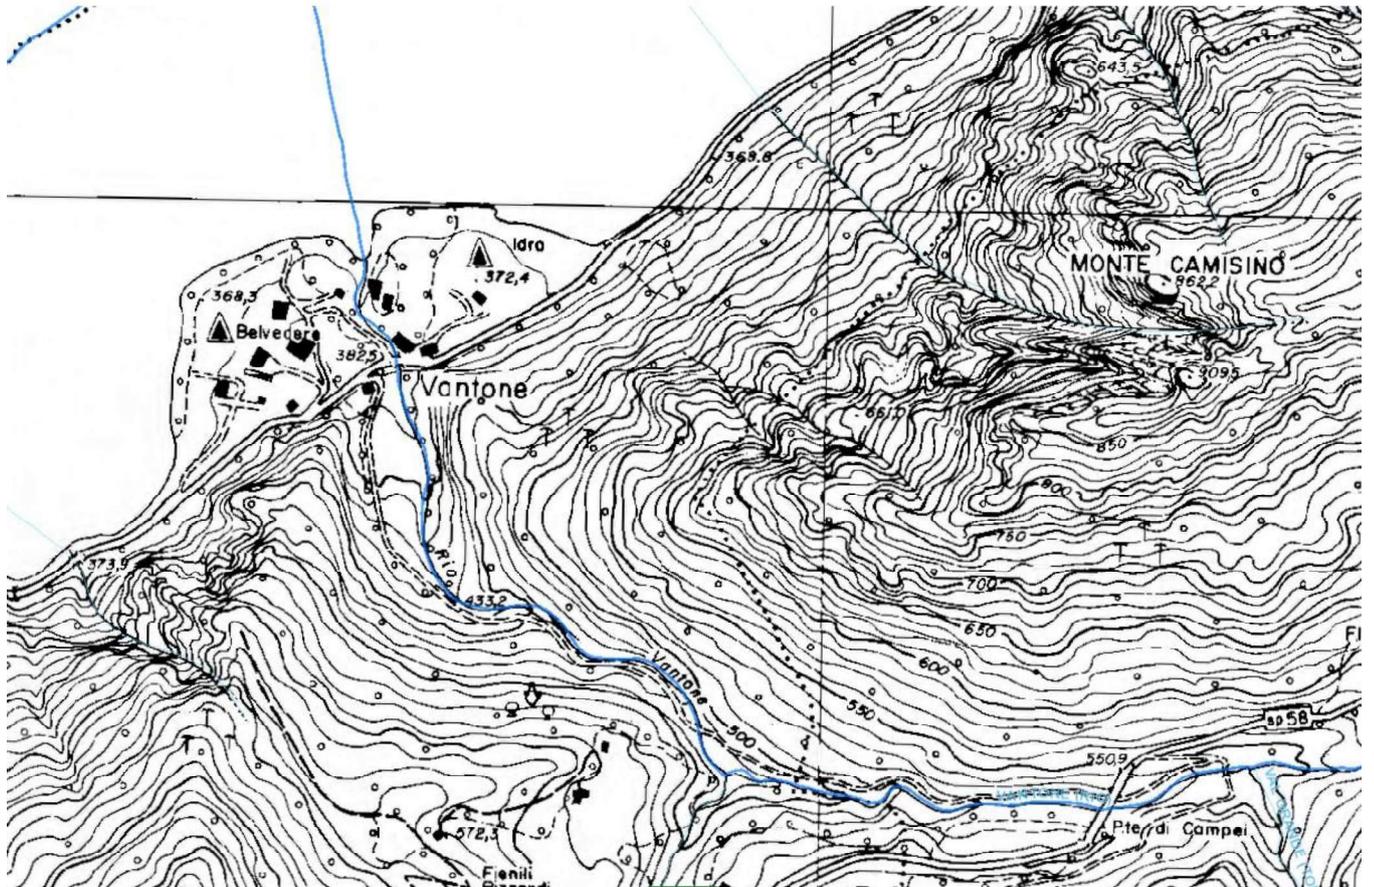



# Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide - 2025

## Scheda intervento 7

### Intervento di asportazione materiale litoide derivante in Comune di Lodrino (BS)

Ente competente per il corso d'acqua: **Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

Corso d'acqua: **torrente Lembro (RIP)**

Comune di **Lodrino (BS)**

Lodrino: nei pressi della località valle del lembro

Totale materiale da asportare: **1.500 m<sup>3</sup> circa**

#### Classificazione materiale (d.d.g. 13734/2016):

- Categoria A (sabbia o ghiaia pronta)
- Categoria B (misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio)
- Categoria C (misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolami o materiale di maggiore pezzatura)

#### Motivazione delle necessità di intervento

Ripristino capacità utile della briglia di trattenuta a monte dell'abitato di Brozzo di Marcheno

#### Dettaglio aree di intervento, accessibilità e durata dei lavori


Il materiale oggetto del presente intervento è localizzato a monte dell'abitato di Brozzo di Marcheno


Ambito: briglia di trattenuta

I lavori potranno avere durata massima pari a 30 giorni per singolo ambito.

Si riportano di seguito lo stralcio cartografico di inquadramento degli ambiti e la relativa documentazione fotografica del materiale da asportare.

Estensore: Mauro Rosini

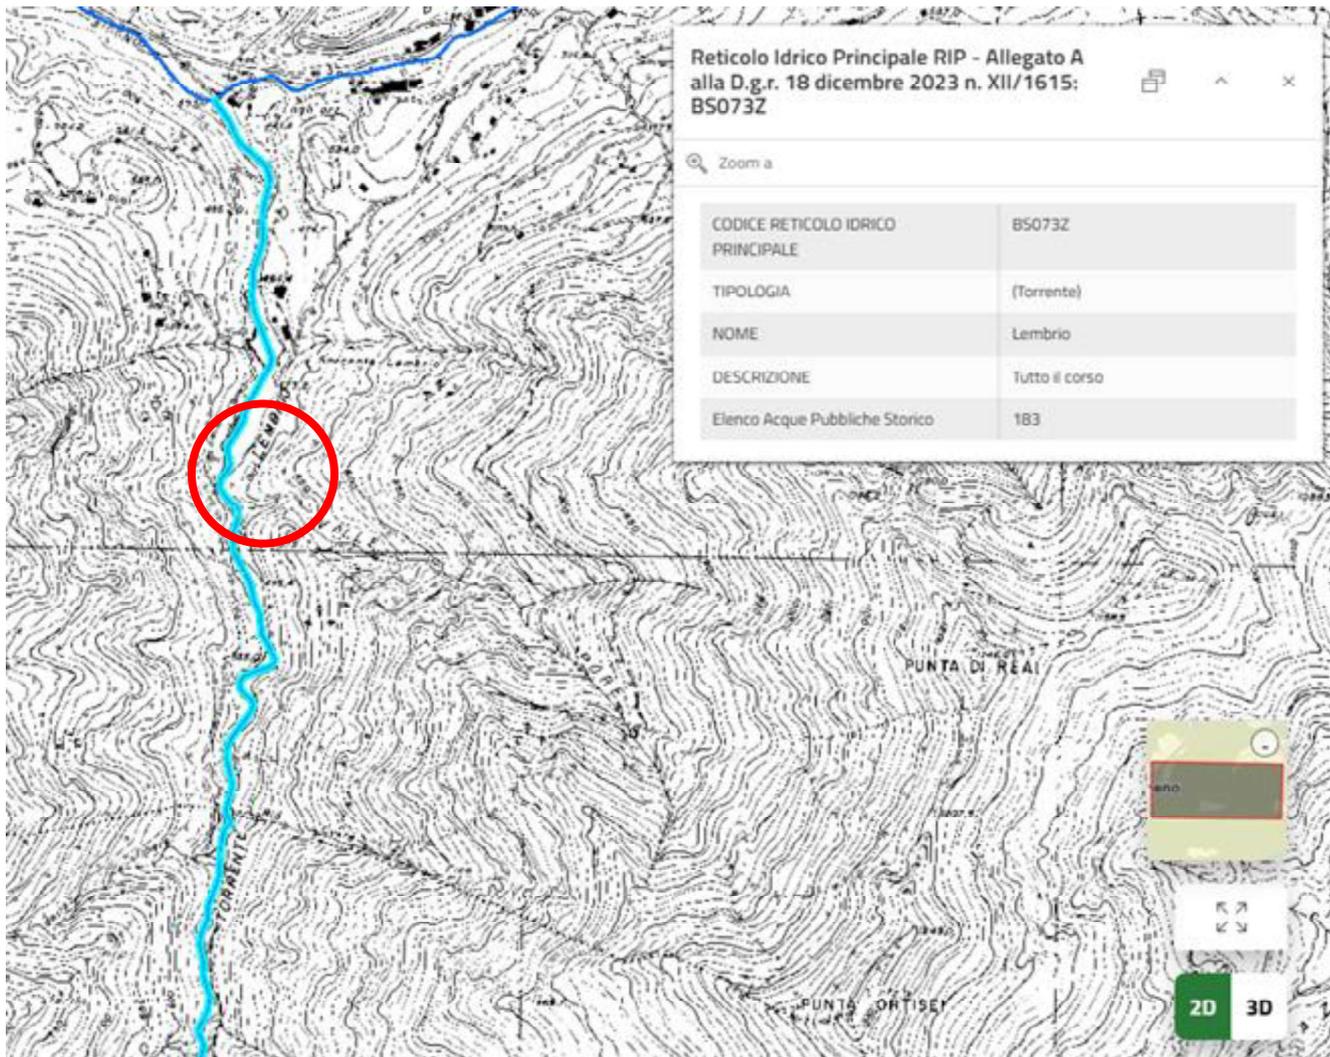

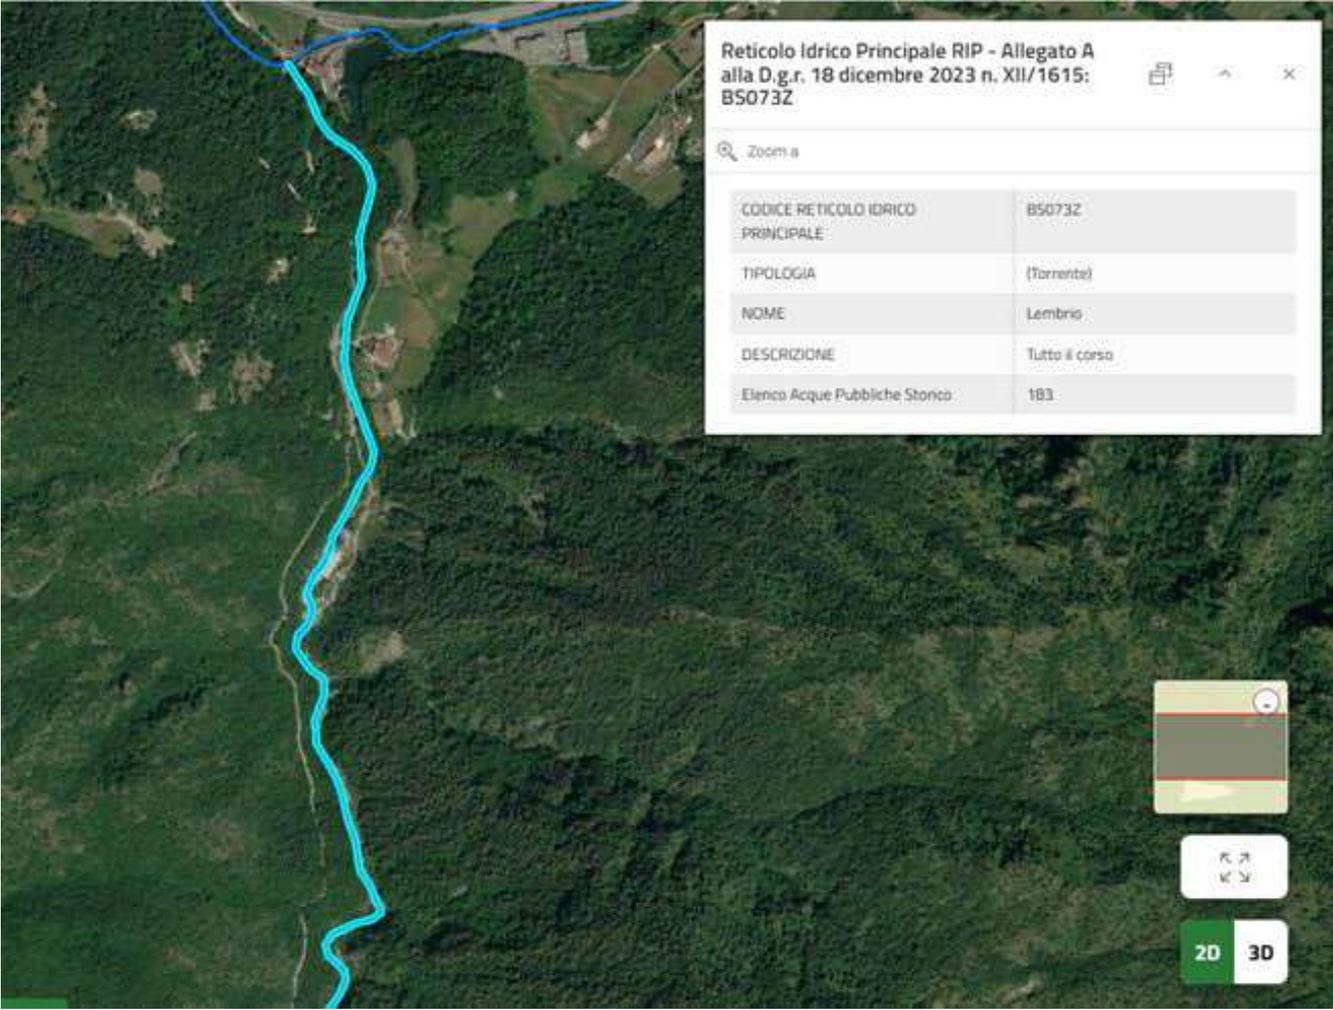

Reticolo Idrico Principale RIP - Allegato A  
alla D.g.r. 18 dicembre 2023 n. XII/1615:  
B5073Z

Zoom a

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| CODICE RETICOLO IDRICO PRINCIPALE | B50732         |
| TIPOLOGIA                         | (Torrente)     |
| NOME                              | Lembrio        |
| DESCRIZIONE                       | Tutto il corso |
| Elenco Acque Pubbliche Storico    | 183            |









# Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide - 2025

## Scheda intervento 8

### Intervento di asportazione materiale litoide derivante in Comune di Gardone Riviera (BS)

Ente competente per il corso d'acqua: **Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

Corso d'acqua: **torrente Barbarano (RIP)**

Comune di **Gardone Riviera (BS)**

Gardone Riviera: nei pressi della località San Michele

Totale materiale da asportare: **1.500 m<sup>3</sup> circa**

#### Classificazione materiale (d.d.g. 13734/2016):

- Categoria A (sabbia o ghiaia pronta)
- Categoria B (misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio)
- Categoria C (misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolami o materiale di maggiore pezzatura)

#### Motivazione delle necessità di intervento

Ripristino officiosità idraulica in località San Michele

#### Dettaglio aree di intervento, accessibilità e durata dei lavori


Il materiale oggetto del presente intervento è localizzato su porzione di asta poste nel torrente Barbarano in località San Michele:

Ambito: località San Michele

I lavori potranno avere durata massima pari a 30 giorni per singolo ambito.

Si riportano di seguito lo stralcio cartografico di inquadramento degli ambiti e la relativa documentazione fotografica del materiale da asportare.

Estensore: Mauro Rosini

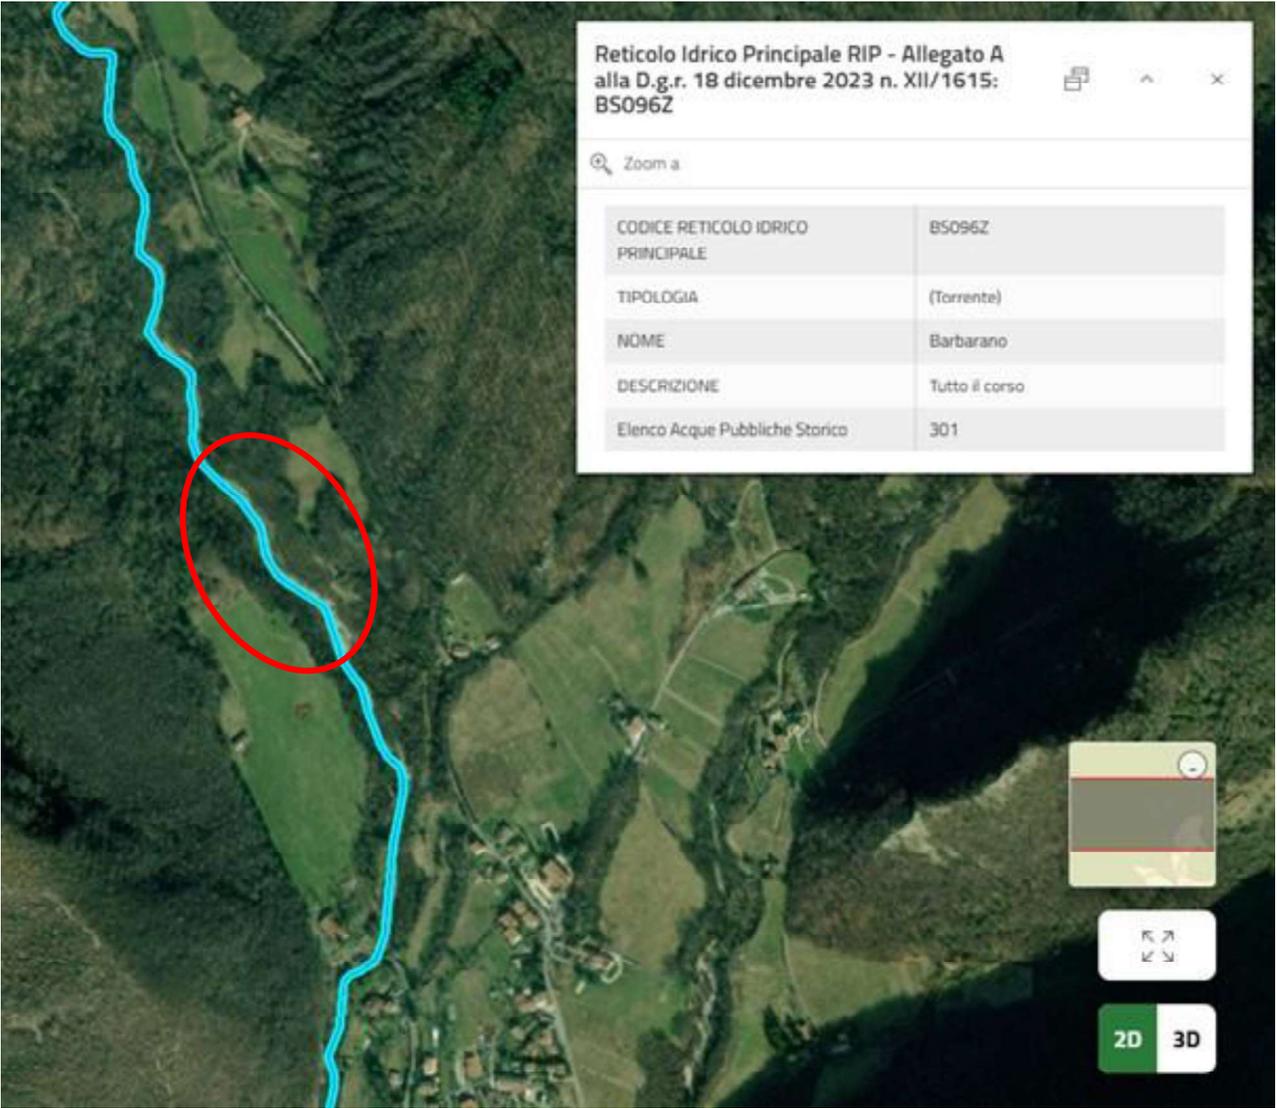

Reticolo Idrico Principale RIP - Allegato A alla D.g.r. 18 dicembre 2023 n. XII/1615: BS096Z

Zoom a

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| CODICE RETICOLO IDRICO PRINCIPALE | BS096Z         |
| TIPOLOGIA                         | (Torrente)     |
| NOME                              | Barbarano      |
| DESCRIZIONE                       | Tutto il corso |
| Elenco Acque Pubbliche Storico    | 301            |

2D 3D







# Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide – 2025

## Scheda intervento 9

### Intervento di asportazione materiale litoide derivante in Comune Malonno (BS)

Ente competente per il corso d'acqua: **Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

Corso d'acqua: **fiume Oglio (RIP)**

Comune di **Malonno (BS)**

Malonno: tratto di alveo a monte della traversa dismessa ex idroelettrica

Totale materiale da asportare: **10.000 m<sup>3</sup> circa**

Classificazione materiale (d.d.g. 13734/2016):

- Categoria A (sabbia o ghiaia pronta)
- Categoria B (misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio)
- Categoria C (misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolami o materiale di maggiore pezzatura)

Motivazione delle necessità di intervento

Ripristino funzionalità idraulica dell'alveo

Dettaglio aree di intervento, accessibilità e durata dei lavori

Il materiale oggetto del presente intervento è localizzato nei pressi della traversa dismessa ex idroelettrica in comune di Malonno

- Il volume di materiale da asportare è pari a complessivi **10.000 m<sup>3</sup>(circa)**.


In accordo con UTR Brescia potranno essere effettuati interventi di manutenzione straordinaria da definire in sede di rilascio della concessione di escavazione (a titolo esemplificativo interventi di regimazione idraulica, manutenzione conservativa di manufatti esistenti e taglio vegetazione), a compensazione su una quota parte del canone demaniale determinato in base all'offerta economica dell'aggiudicatario.

I lavori di escavazione potranno avere durata massima **pari a 30 giorni (trenta)**.

Si riportano di seguito lo stralcio cartografico di inquadramento dell'ambito e la relativa documentazione fotografica del materiale da asportare.

**Estensore: Mauro Rosini**

**Inquadramento ortografico Malonno**

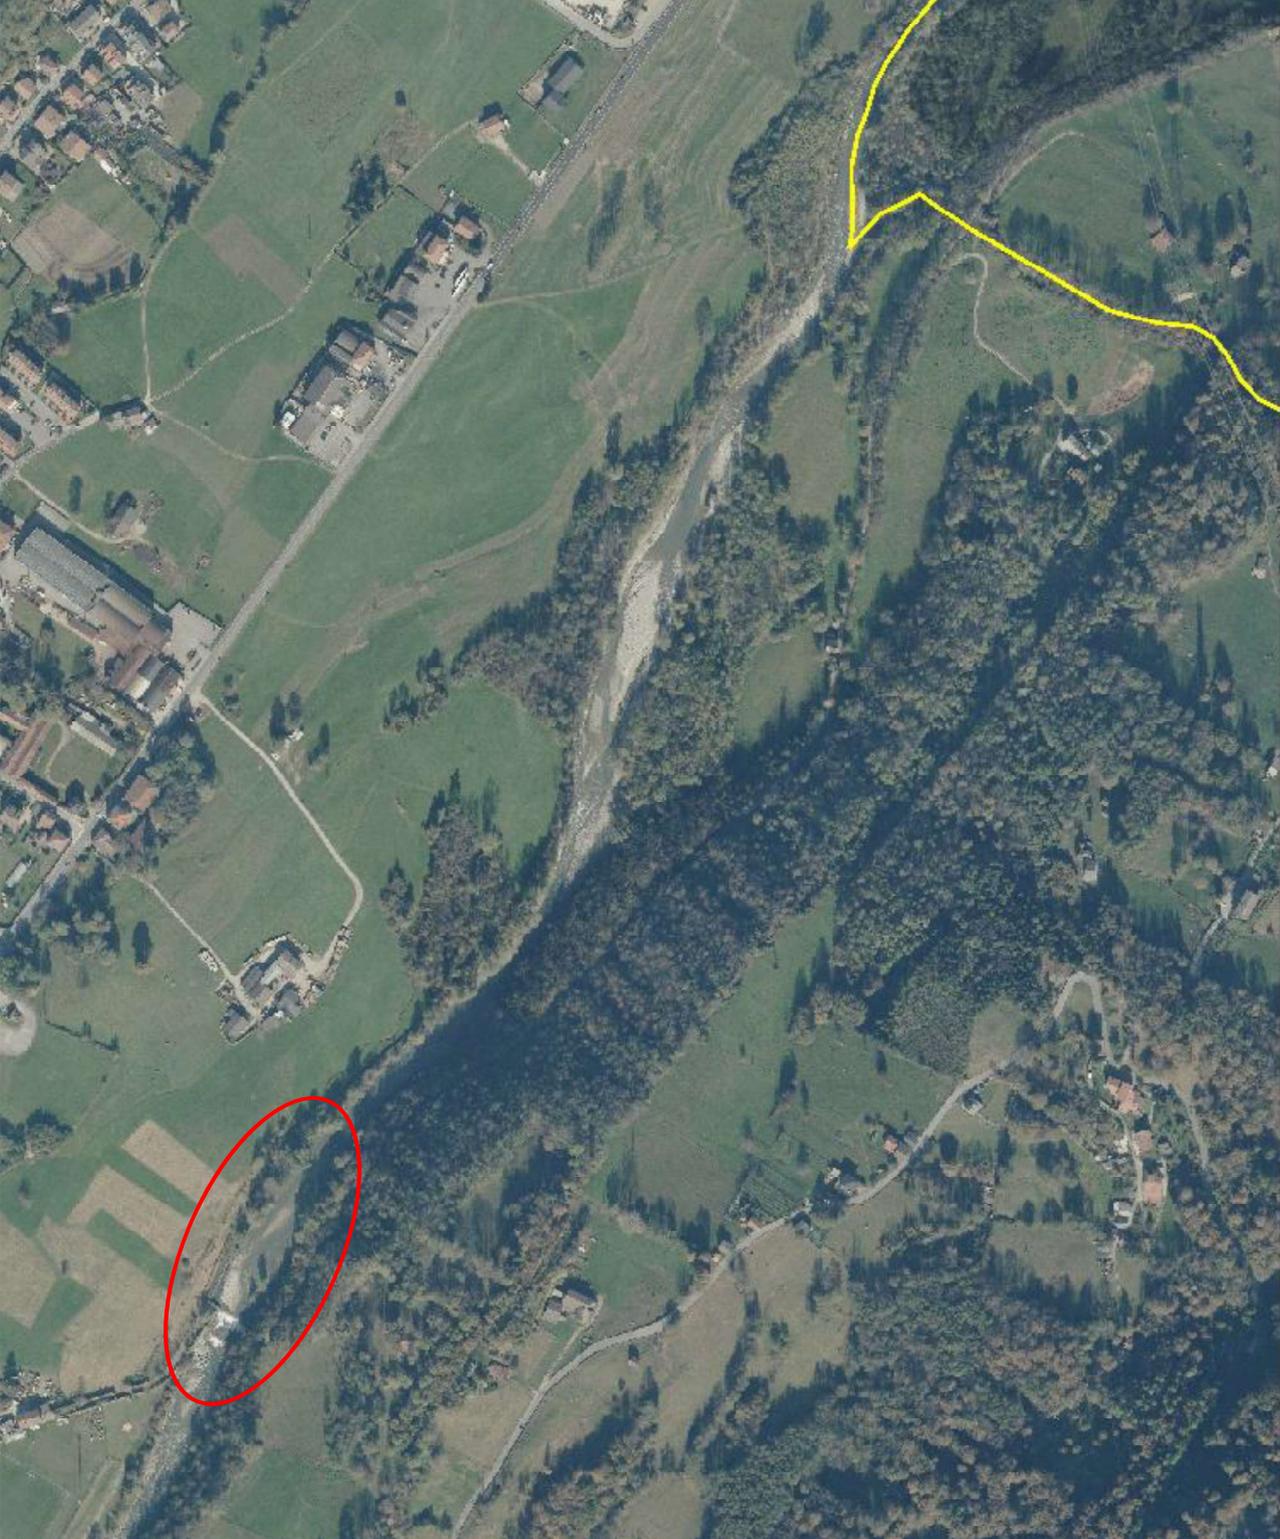



# Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide – 2025

## Scheda intervento 10

### Intervento di asportazione materiale litoide derivante in Comune Malonno (BS)

Ente competente per il corso d'acqua: **Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

Corso d'acqua: **fiume Oglio (RIP)**

Comune di **Malonno (BS)**

Malonno: tratto di alveo a monte del Ponte delle Capre

Totale materiale da asportare: **10.000 m<sup>3</sup> circa**

Classificazione materiale (d.d.g. 13734/2016):

- Categoria A (sabbia o ghiaia pronta)
- Categoria B (misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio)
- Categoria C (misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolami o materiale di maggiore pezzatura)

Motivazione delle necessità di intervento

Ripristino funzionalità idraulica dell'alveo

Dettaglio aree di intervento, accessibilità e durata dei lavori

Il materiale oggetto del presente intervento è localizzato nei pressi del Ponte delle Capre in comune di Malonno

- Il volume di materiale da asportare è pari a complessivi **10.000 m<sup>3</sup>**(circa).

In accordo con UTR Brescia potranno essere effettuati interventi di manutenzione straordinaria da definire in sede di rilascio della concessione di escavazione (a titolo esemplificativo interventi di regimazione idraulica, manutenzione conservativa di manufatti esistenti e taglio vegetazione), a compensazione su una quota parte del canone demaniale determinato in base all'offerta economica dell'aggiudicatario.

I lavori di escavazione potranno avere durata massima **pari a 30 giorni (trenta)**.

Si riportano di seguito lo stralcio cartografico di inquadramento dell'ambito e la relativa documentazione fotografica del materiale da asportare.

**Estensore: Roberto Paieri**

Inquadramento ortografico - Malonno

